

PostNord TPL, Køge



Afsluttet



Projekt

TPL, højlager og administration



Bygherre

Pareto Securities



Lejer

PostNord



Bebygget areal

Lager: 30.000 m²
Administration: 800 m²



Byggesum

Ikke oplyst



Byggeperiode

13 måneder 2016 og 2017



Arkitekt

ak83 arkitekter A/S



Ingeniør

VOGENSEN Rådgivende
Ingeniører A/S



Totalentreprenør

DS Flexhal A/S



Med 30.800 m² under tag og 12,5 meter til loftet er PostNords TPL-lager i Køge et af de største af sin slags i Danmark

PostNord satser massivt på tredjepartslogistik (TPL), og det opførte lager i Køge er et af de største af sin slags i Danmark. Byggeriet består af 25.400 m²

lager med en indskudt etage på 4.600 m² samt 800 m² administration.


Tredjepartslogistik betyder, at PostNords kunder får deres varer sendt direkte til lageret. Her håndteres hele processen fra lagerføring, til plukning og pakning af modtagernes ordrer. PostNord modtager ordre på vegne af internetbutikkerne til langt ud på aftenen og kan have varerne hos slutkunderne allerede dagen efter.

Byggeri er opført i Skandinavisk Transport Center (STC) ved Køge, da centeret er et essentielt brohoved for landtrans-

porten i Norden og resten af Europa. Transportcenteret i Køge er et knudepunkt for dansk e-handel.

TPL-enheden er opført ved siden af PostNords 25.300 m² store pakke- og godsterminal (HUB).

I forbindelse med de to projekter er der flyttet 155.000 m³ jord, støbt ca. 16.000 m³ betonfundamenter og gulve samt tegnet/monteret ca. 2.000 forskellige betonelementer. Der er leveret 35 lastvognstræk ståltagplader og udlagt 125 fyldte lastvognstræk tagisolering.

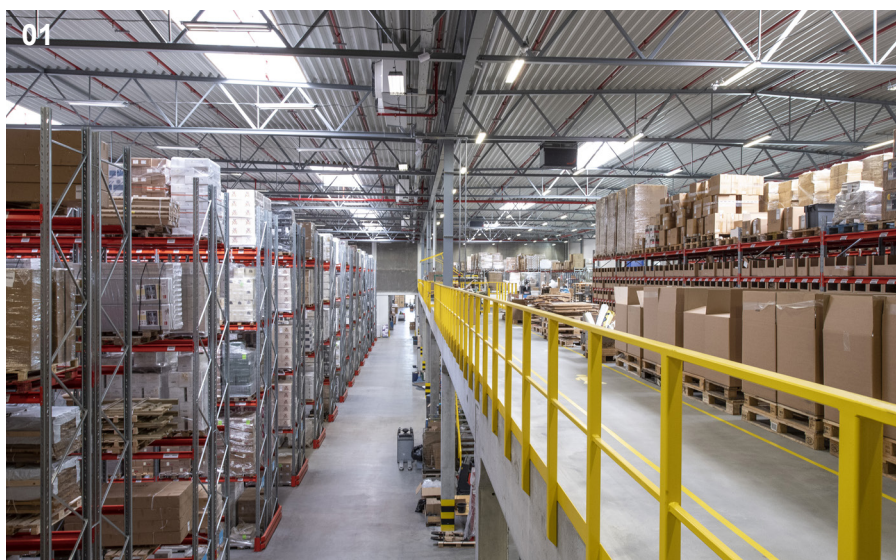

01

Med 30.800 m² under tag og 12,5 meter til loftet, er TPL-lageret i Køge et af de største af sin slags i Danmark

02

Transportcenteret i Køge er et knudepunkt for dansk e-handel.



DS Flexhal A/S

Samsøvej 2 · DK-9500 Hobro

CVR nr.: 41416998

Telefon +45 96 57 27 27

ds@ds-flexhal.dk

www.ds-flexhal.dk